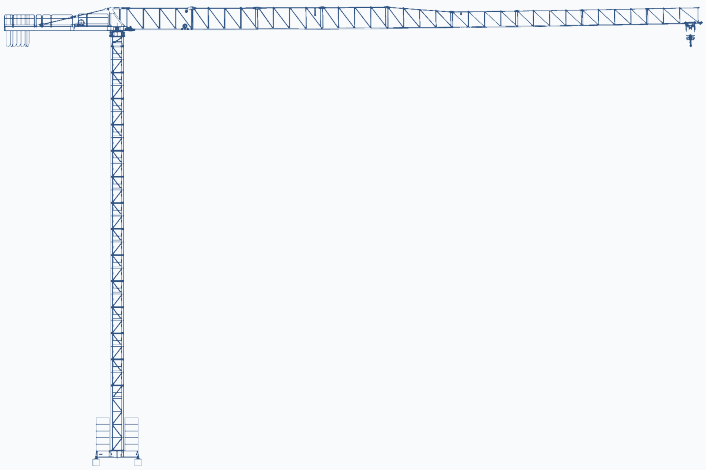


GERGİSİZ KULE VİNÇ / FLAT TOP CRANE

GRT 6012

8 t

EN 14439 - FEM 1001 - C25 / D25 - A4

TEKNİK KATALOG

TECHNICAL DATASHEET

SCHEDA TECNICA


FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Teknik çizimler, kapasite tabloları ve sevkiyat bilgileri kaynak katalogdaki veriler korunarak sunulmuştur.


GENEL KONFİGÜRASYON

Gergisiz Kule Vinç - Flat Top Crane

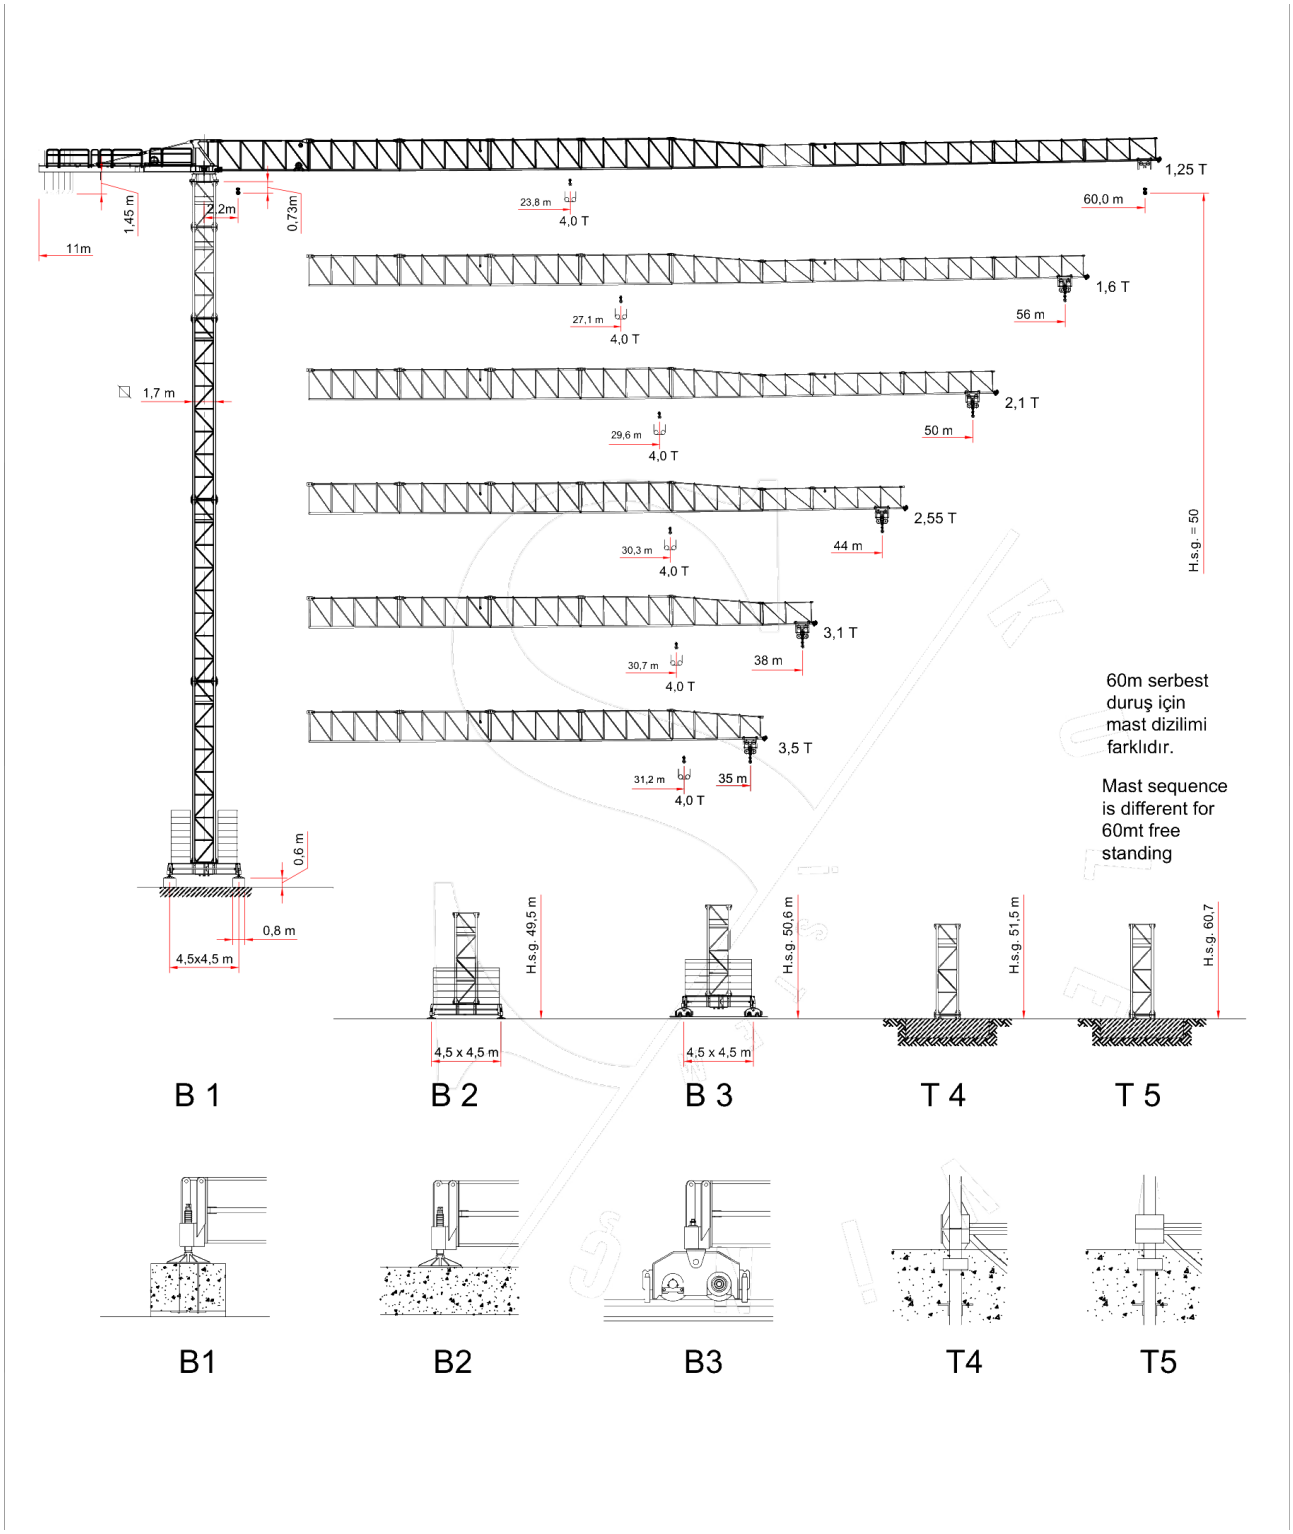


YÜK DİYAGRAMLARI


Yük Diyagramı - Load Chart




	JIB (m)	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
4 t – 23,1 m	t						3,96	3,60	3,29	3,03	2,79	2,59	2,41	2,53	2,10	1,97	1,85	1,75	1,65	1,56	1,47	1,40	1,32	1,26	1,25
8 t – 12,8 m	t	7,24	6,19	5,39	4,76	4,25	3,82	3,47	3,16	2,90	2,67	2,47	2,29	2,13	1,99	1,86	1,75	1,64	1,54	1,45	1,37	1,29	1,22	1,16	1,15




	JIB (m)	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
4 t – 27,1 m	t								3,84	3,54	3,27	3,04	2,83	2,65	2,49	2,34	2,20	2,08	1,96	1,86	1,77	1,68	1,60
8 t – 14,6 m	t		7,19	6,27	5,55	4,96	4,47	4,07	3,72	3,42	3,15	2,92	2,72	2,54	2,38	2,23	2,09	1,97	1,86	1,76	1,66	1,58	1,50




	JIB (m)	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
4 t – 29,6 m	t									3,93	3,64	3,39	3,16	2,96	2,78	2,62	2,47	2,33	2,21	2,10
8 t – 15,9 m	t		7,96	6,95	6,16	5,51	4,98	4,53	4,15	3,82	3,53	3,28	3,05	2,85	2,67	2,51	2,36	2,23	2,11	2,00



	JIB (m)	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
4 t – 30,3 m	t										3,75	3,49	3,26	3,05	2,87	2,70	2,55
8 t – 16,3 m	t			7,16	6,34	5,68	5,13	4,67	4,28	3,94	3,64	3,38	3,15	2,95	2,76	2,60	2,45



	JIB (m)	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
4 t – 30,7 m	t										3,80	3,54	3,30	3,10
8 t – 16,5 m	t			7,26	6,44	5,76	5,21	4,74	4,34	4,00	3,70	3,44	3,20	3,00




	JIB (m)	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35
4 t – 31,2 m	t										3,89	3,62	3,50
8 t – 16,9 m	t			7,42	6,58	5,89	5,32	4,85	4,44	4,09	3,79	3,52	3,40

TEMEL ÖZELLİKLER

Ana Tahrik Özellikleri - Main Drive Features







		Hız - Velocità - Speed - Vitesse - Geschwindigkeit	Güç - Potenza - Power - Puissance - Leistung
Dönüş Rotazione Slewing Orientation Schwenken		0 ⟶ 0,70 r.p.m.	2 x 65 Nm
Şaryo Carrello Trolley Chariot Katzfahren		1. vites 8000 kg 4000kg 11 m/min 2. vites 8000 kg 4000kg 48 m/min 3. vites 4000 kg 2000kg 82 m/min	1 x 5,5 KW
Yürüyüş Traslazione Rail Translation Kranfahren		2,72 m/min (10Hz)	2 x 4,0 KW

Tip Type Tipo Tipe Type		Güç Power - Potenza Puissance - Leistung		Halat Rope - Funе Cable - Seil	Vites				
		hp - CV PS - ch	kW	m		m/min.	(t)	m/min.	(t)
30-VF4 40		40	30	400	1	8,48	4,0	4,24	8,0
					2	42,44	4,0	21,22	8,0
					3	67,2	2,0	33,6	4,0
					4	92,4	1,25	46,2	2,5

TOPLAM GÜÇ TOTAL INSTALLED POWER FORZA MOTRICE TOTALE PUISSANCE TOTALE DES MOTEURS GESAMT-MOTORENLEISTUNG	400 V - 50 Hz 51 kW



SEVKİYAT LİSTESİ

Bom - Kule - Kabin / Packing List

Parça Pieces	Açıklama Description		Çizim Sketch	Boyutlar Dimensions L	W	H	Ağırlık Weight (Kg) Unit.	Total.
1	Bom Elemento di freccia Jib element Elèment de flèche Ausleger	N°0		6.050	1.370	2.150		1500
1		N°1		6.135	1.280	2.060		1136
1		N°2		6.155	1.150	2.060		755
1		N°3		6.155	1.150	2.060		606
1		N°4		6.155	1.150	2.060		525
1		N°5		6.060	1.150	2.030		496
1		N°5b		3.360	1.150	1.500		260
1		N°6		6.060	1.150	1.500		366
1		N°7		6.040	1.150	1.500		316
1		N°8		6.005	1.150	1.500		318
1		N°9		4.785	1.150	1.470		272
	Bom Ausleger Freccia Jib			60 m 56 m 50 m 44 m 38 m 35 m	61.8 55.9 50.8 44.9 39.0 34.3	1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280	2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200	6550 6278 5960 5644 5278 5018
1	Dönüş grubu, kanca motoru, elektrik panosu Counterjib-turntable,hoisting winch, trolley jib, electrical box, a frame.			5.085	1.95	2.65		6360
1	Kuyruk Elemento controfreccia esterno. External counterjib. Externes gegenausleger.			7.215	1.435	1.470		2050
1	Kabin Cabina e ballatoio Cabin with access platform Cabine avec ensamble mat cabine Kabine			3.100	2.100	1.950	650	836
1	Mast Elemento di torre Tower element Elèment de mature Turmstück		  	11.8 5.90 2.95	1.9 1.9 1.9	1.9 1.9 1.9		3752 2000 1010


SEVKİYAT LİSTESİ

Şase - Yürüyüş - Balast / Packing List

Parça Pieces	Açıklama Description	Çizim Sketch		Boyutlar Dimensions L	W	H	Ağırlık Weight (Kg) Unit.	Total.
1	ŞASE UZUN KOL TRAVE DI BASE PRINCIPALE BASE MAIN BEAM		4,5x4,5mt	6,530	0,710	0,760	2120	-
			3,8x3,8mt	5,535	0,710	0,760	1460	-
1	ŞASE KISA KOL SEMI-TRAVE DI BASE HALF BASE BEAM		4,5x4,5mt	3,200	0,590	0,770	1030	2060
			3,8x3,8mt	2,620	0,590	0,770	940	1880
2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI BILANCINO DI TRASLAZ. FOLLE DRIVEN BOIGE			1.16	0.25	0.503	455	960
2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI - MOTORLU BILANCINO DI TRASLAZ. MOTORIZ. BOGGIE MOTORISEE			1.16	0.59	0.503	680	1360
24	Şase taşı Blocco di zavorra Base ballast block Lest de base Grundballastblöcken			4.300	0.500	1.200	5.600	70800
2 5	Kuyruk taşı Blocchi di contrappeso Counterweight block Contre-poids Gegengewichtsbloecke		A 125 B 250	A 125 B 250	3.000 3.000	0.185 0.370	1.200 1.200	1250 2500	2500 12500
8 x 40' H.U.H =50mt	9 x 40' H.U.H =60mt	 Highcube		7 x H.U.H =50mt	8 x H.U.H =60mt	 **L:**13.60 **W:**2.45 **H:**3.00/2.70				

KURULUM VE DİĞER KONFİGÜRASYONLAR

Other Installations - External Climbing

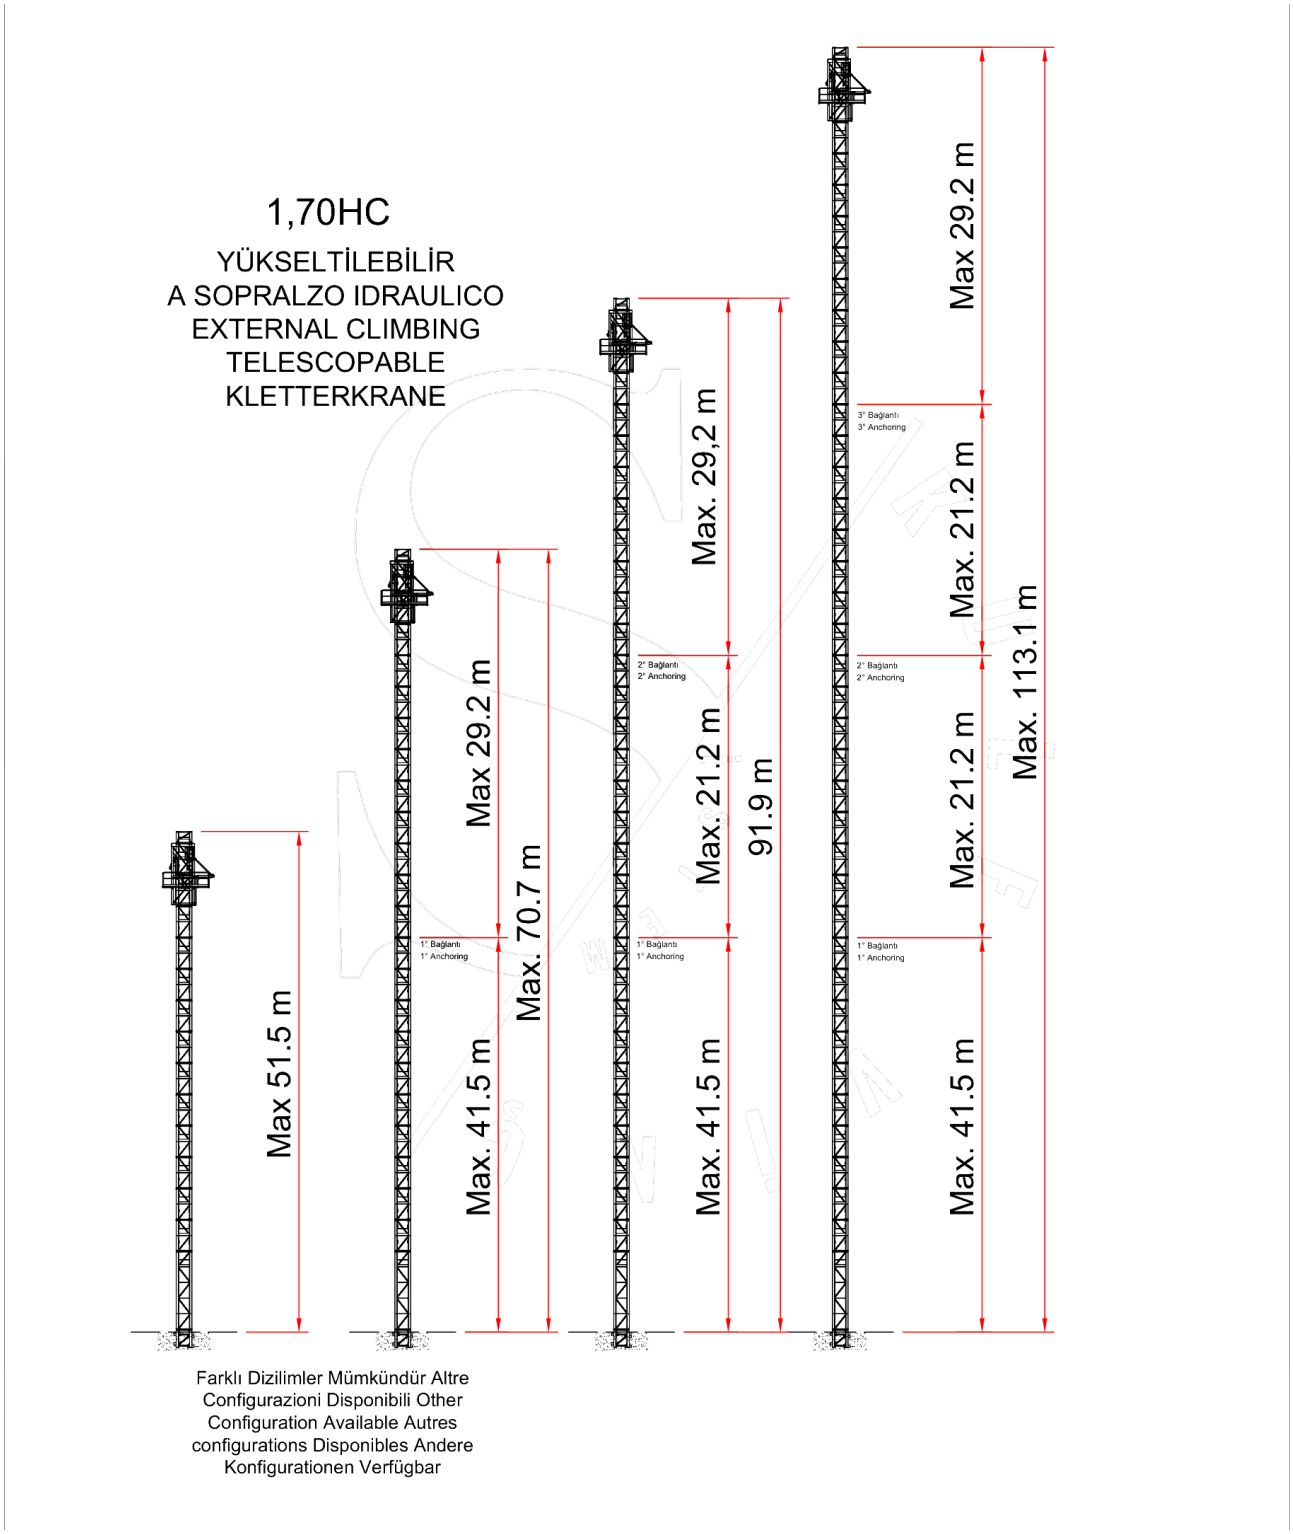

İLETİŞİM

Contact / Teknik Doküman Bilgileri

SİSTEM KULE VİNÇ MAKİNA

Adres Turgutözal Mah. 2297. Sok. Kat:1 No:3
Yenimahalle / ANKARA

Tel +90 312 911 61 73

E-mail info@sistemkulevinc.com

TEKNİK VERİ NOTU

Özellikler ve teknik veriler katalogdakinden farklılık gösterebilir.

Dati illustrativi non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Specifications and data not binding subject to modification without notice

Angaben und Beschreib ungunverbindlich andreungen vorbehalten ohne weitere mitteilung

Données techniques seulement indicatives modifications réservées sans préavis.