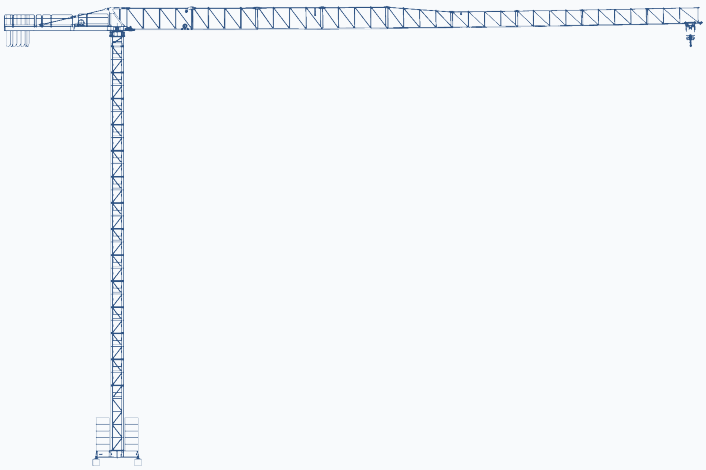


GERGİSİZ KULE VİNÇ / FLAT TOP CRANE

GRT 6615

10 t

TEKNİK KATALOG

TECHNICAL DATASHEET

SCHEDA TECNICA


FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Teknik çizimler, kapasite tabloları ve sevkiyat bilgileri kaynak katalogdaki veriler korunarak sunulmuştur.


GENEL KONFİGÜRASYON

Gergisiz Kule Vinç - Flat Top Crane

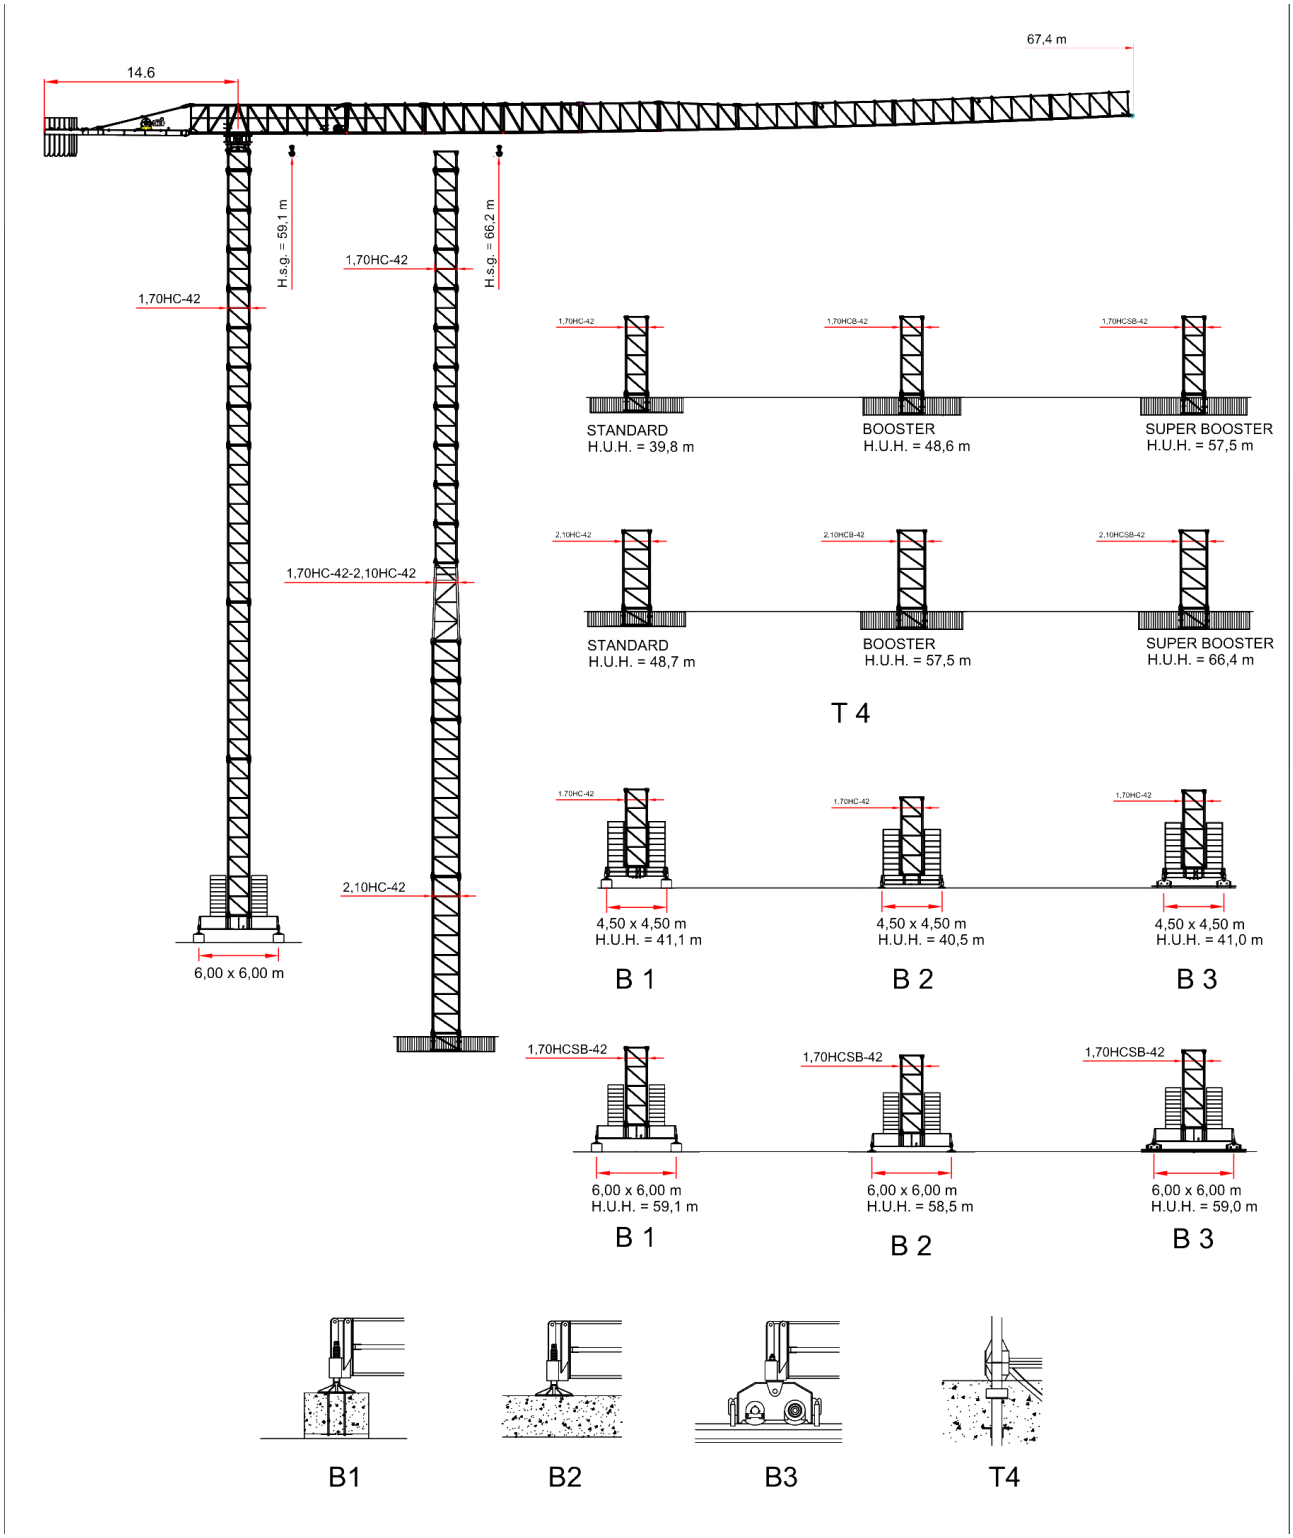

YÜK DİYAGRAMLARI


Yük Diyagramı - Load Chart




	JIB (m)	12	16	20	24	30	36	42	48	54	60	66
5 t — 25.0 m	t	5.00	5.00	5.00	5.00	4.10	3.33	2.75	2.31	1.98	1.71	1.50
10 t — 12.0 m	t	10.00	8.00	6.54	5.28	4.00	3.23	2.65	2.21	1.88	1.61	1.40




	JIB (m)	12	16	20	24	30	36	42	48	54	60
5 t — 26.0 m	t	5.00	5.00	5.00	5.00	4.31	3.46	2.87	2.42	2.07	1.80
10 t — 12.0 m	t	10.00	8.12	6.79	5.49	4.21	3.36	2.77	2.32	1.97	1.70



	JIB (m)	12	16	20	24	30	36	42	48	54
5 t — 28.0 m	t	5.00	5.00	5.00	5.00	4.72	3.80	3.15	2.67	2.30
10 t — 12.0 m	t	10.00	8.20	7.41	6.01	4.62	3.70	3.05	2.57	2.20



	JIB (m)	12	16	20	24	30	36	42	48
5 t — 30.0 m	t	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.04	3.35	2.85
10 t — 14.0 m	t	10.00	8.50	7.56	6.36	4.90	3.94	3.25	2.75



	JIB (m)	12	16	20	24	30	36	42
5 t — 32.0 m	t	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.38	3.65
10 t — 15.0 m	t	10.00	9.50	8.00	6.88	5.31	4.28	3.55




	JIB (m)	12	16	20	24	30	36
5 t — 33.0 m	t	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.55
10 t — 16.0 m	t	10.00	10.00	8.20	7.13	5.51	4.45

TEMEL ÖZELLİKLER

Ana Tahrik Özellikleri - Main Drive Features

		Hız - Velocità - Speed - Vitesse - Geschwindigkeit	Güç - Potenza - Power - Puissance - Leistung
Dönüş Rotazione Slewing Orientation Schwenken		0 ⟶ 0,70 r.p.m.	2 x 75 Nm
Şaryo Carrello Trolley Chariot Katzfahren		1. vites 10000 kg 5000kg 11 m/min 2. vites 10000 kg 5000kg 48 m/min 3. vites 5000 kg 2500kg 82 m/min	1 x 5,5 KW
Yürüyüş Traslazione Rail Translation Kranfahren		2,72 m/min (10Hz)	4 x 4,0 KW

Tip Type Tipo Tipe Type 	Güç - Power - Potenza Puissance - Leistung		Halat - Rope - Fune Cable - Seil	
	hp - CV PS - ch	kW	m	
50-VF1035	50	37	500	
Katman - Layer - Strati Couches - Lagen	N. 9			
Vites - Step - Marcia Vitesse - Gang	kg	m/min	kg	m/min
1	5000	7,2	10000	3,6
2	5000	36,2	10000	18,1
3	2500	57,6	5000	28,8
4	1500	79,2	3000	39,6
Maksimum Yükseklik - Maximum height - Massima altezza - Hauteur maximale - Maximale Höhe	163 m		80 m	

10 x 40' H.U.H =57mt	 Highcube	9 x H.U.H =57mt	 **L:**13.60 **W:**2.45 **H:**3.00/2.70

TOPLAM GÜÇ TOTAL INSTALLED POWER FORZA MOTRICE TOTALE PUISSANCE TOTALE DES MOTEURS GESAMT-MOTORENLEISTUNG	400 V - 50 Hz 62 kW

SEVKİYAT LİSTESİ

Bom - Kule - Kabin / Packing List

No. Pos. Item	Parça Pezzi Pieces	Açıklama Description	Çizim Sketch		Boyutlar Dimensions L	W	H	Ağırlık Weight (Kg) Unit.	Total.
1		Elemento di freccia Jib element Elèment de flèche Ausleger		Nº 0	11.800	1.370	2.600	-	6500
	1			Nº 1	6.190	1.150	2.330	-	1138
	1			Nº2	6.185	1.150	2.290	-	950
	1			Nº3	6.145	1.150	2.300	-	880
	1			Nº4	6.120	1.150	2.250	-	738
	1			Nº5	6.125	1.150	2.225	-	718
	1			Nº6	6.090	1.150	1.915	-	510
	1			Nº7	6.055	1.150	1.890	-	460
	1			Nº8	6.035	1.150	1.890	-	344
	1			Nº9	6.020	1.150	1.870	-	356
	1			Nº10	6.000	1.150	1.870	-	310
	1								
2	Bom Freccia Flèche Ausleger Jib		Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10	66 m	59.4	1.150	2.330	-	6404
				60 m	53.5	1.150	2.330	-	6094
				54 m	47.6	1.150	2.330	-	5738
				48 m	41.7	1.150	2.330	-	5394
				42 m	35.8	1.150	2.330	-	4934
				36 m	29.9	1.150	2.330	-	4424
4	1	Döner tabla			2.0	2.2	2.06	-	5280
3 + 4	1								
5	1	Kuyruk. Elemento controfreccia esterno. External counterjib. Contreflèche extérieure. Externes gegenausleger.			11.02	2.01	1.470	-	6200
6		Kabin Cabina e ballatoio Cabin with access platform Cabine avec ensamble mat cabine Kabine			2.600	2.100	2.100	820	820
7	-	Mast Tower element		Standard	11.8	1.87	1.87	*	4205
				Booster	11.8	1.87	1.87	*	5045
				Super Booster	11.8	1.87	1.87	*	6100
8	-				5.9	1.87	1.87	*	1995
9	-				2.95	1.87	1.87	*	1365


SEVKİYAT LİSTESİ

Şase - Yürüyüş - Balast / Packing List

No. Pos. Item	Parça Pezzi Pieces	Açıklama Description	Çizim Sketch	Boyutlar Dimensions L	W	H	Ağırlık Weight (Kg) Unit.	Total.
10	-	Ankraj Expendable foundation element	Standard	1.325	1.96	1.96	*	640
10	-		Booster	1.525	1.96	1.96	*	775
10	-		Super Booster	1.525	1.96	1.96	*	775
11	-	Cançın Jacking element		1.540	1,95	1.95	*	920
12	1	ŞASE - UZUN KOL TRAVE DI BASE PRINCIPALE BASE MAIN BEAM POUTRE DE CHASSIS DE BASE	4,5x4,5mt	6,530	0,710	1,26	*	2795
13	1	ŞASE - KISA KOL SEMI-TRAVE DI BASE HALF BASE BEAM SEMIPOUTRE DE CHASSIS DE BASE	4,5x4,5mt	3,200	0,590	1,26	1367	2734
14	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI BILANCINO DI TRASLAZ. FOLLE DRIVEN BOIGE BOGGIE FOU		1.16	0.25	0.503	510	1020
15	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI - MOTORLU BILANCINO DI TRASLAZ. MOTORIZ. BOGGIE MOTORISEE DRIVING BOIGE		1.16	0.59	0.503	610	1220
12	1	ŞASE - UZUN KOL TRAVE DI BASE PRINCIPALE BASE MAIN BEAM POUTRE DE CHASSIS DE BASE	6,0x6,0mt	8,640	0,780	1,07	*	4750
13	1	ŞASE - KISA KOL SEMI-TRAVE DI BASE HALF BASE BEAM SEMIPOUTRE DE CHASSIS DE BASE	6,0x6,0mt	4,320	0,680	1,07	2370	4740
14	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI BILANCINO DI TRASLAZ. FOLLE DRIVEN BOIGE BOGGIE FOU		1320	0,220	0,540	0,600	1200
15	2	YÜRÜYÜŞ TAKIMI - MOTORLU BILANCINO DI TRASLAZ. MOTORIZ. BOGGIE MOTORISEE DRIVING BOIGE		1430	0,490	0,540	0,760	1520
16	34	Şase taşı Blocco di zavorra Base ballast block Lest de base Grundballastblöcken (Z 295)		3.600	0.300	1.200	2950	100300
17	4	Destek bloğu Blocco di appoggio Concrete pad Sabot en béton Betonfuss (BA 2)		3,600	0,800	0,600	3925	15700
18	2 7	Kuyruk taşı Blocchi di contrappeso Counterweight block Contre-poids Gegengewichtsbloecke	A 125 B 250	A 125 3.000 B 250 3.000	0.185 0.370	1.200 1.200	1250 2500	3750 12500

KURULUM VE DİĞER KONFİGÜRASYONLAR

Other Installations - External Climbing

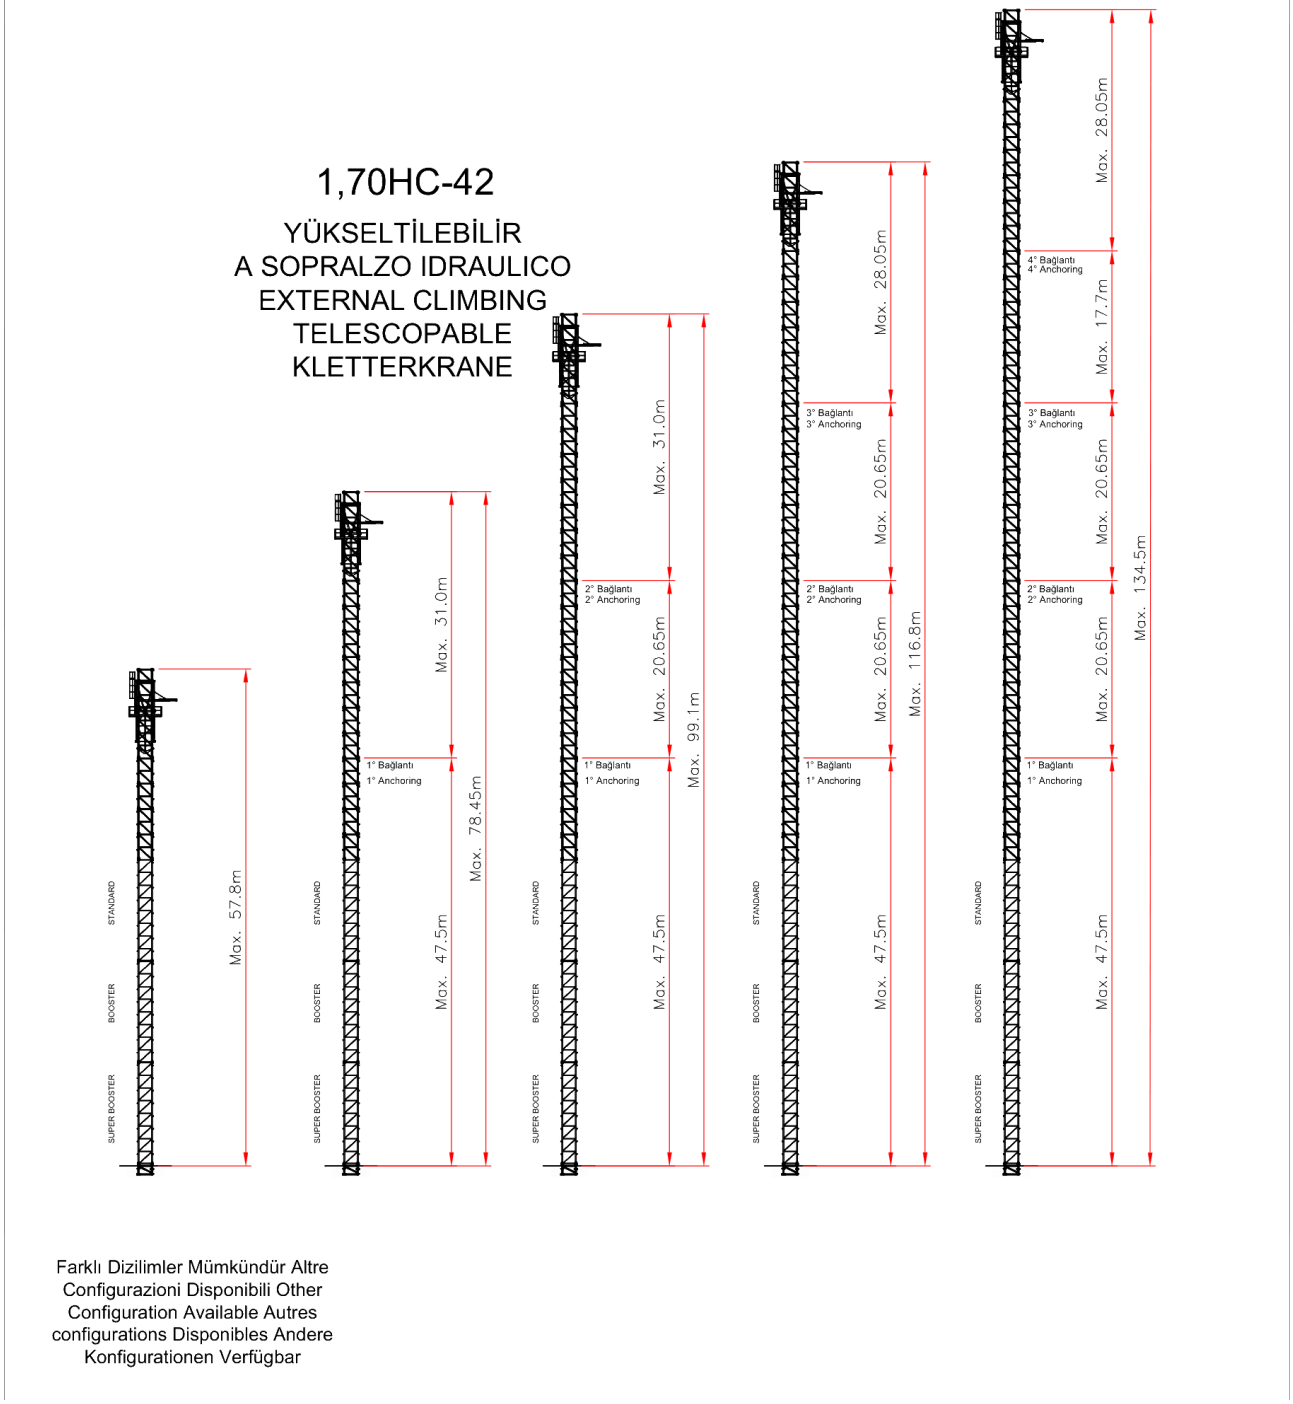

İLETİŞİM

Contact / Teknik Doküman Bilgileri

SİSTEM KULE VİNÇ MAKİNA

Adres Turgutözal Mah. 2297. Sok. Kat:1 No:3
Yenimahalle / ANKARA

Tel +90 312 911 61 73

E-mail info@sistemkulevinc.com

TEKNİK VERİ NOTU

Özellikler ve teknik veriler katalogdakinden farklılık gösterebilir.

Dati illustrativi non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Specifications and data not binding subject to modification without notice

Angaben und Beschreib ungunverbindlich andreungen vorbehalten ohne weitere mitteilung

Données techniques seulement indicatives modifications réservées sans préavis.